



Manual

CalPro

Inlite

Sumario

1. Presentación	04
2. Especificaciones técnicas	05
3. Descripción del producto	06
4. Modo de uso	07
4.1. Encender y apagar	07
4.2. Ajuste nivel presión sonora	07
5. Garantía	08

1. PRESENTACIÓN

Miembro de la familia Inlite que hace referencia al diseño e identidad visual de toda línea de instrumento para seguridad de trabajo, el Dosímetro de ruido **CalPro** tiene como base instrumentos de grandes marcas internacionales con tecnología.

CalPro es un calibrador digital de nivel sonoro fabricado en Brasil. Es ligero, portátil y con pantalla a color.

Se utiliza para calibración y verificación de Sonómetros y Audiodosímetros con selección de dos niveles de presión sonora 94dB y 114dB para micrófonos de $\frac{1}{2}$ ".

Con un enfoque ergonómico, gabinete en goma, ofrece comodidad al empleado y practicidad en la vida diaria del técnico.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas atendidas:

ANSI: S1.40, IEC: 60942 – Clase 1.

Características técnicas:

Posee sólo un botón de operación

Niveles de presión sonora: 94 y 114 dB

Frecuencia: 1.000 Hz

Aplicado en ponderación A, C y Z

Usado en micrófonos de ½"

Precisión: $\pm 0,4$ dB

Temperatura de operación: 0 a 50 °C


Humidad de operación: 0 a 95 %

Alimentación: 1 pila "AAA" de 1,5V

Dimensiones: 60 x 50 x 95 mm

Peso: 50g

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

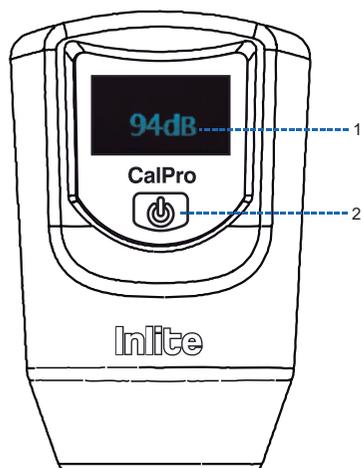

1. Pantalla
2. Botón enciende/apaga y ajuste de nivel de 94dB y 114dB
3. Ajuste del micrófono ½



4. MODO DE USO


4.1. Encender y apagar

Para encender o apagar el CalPro pulse el botón .



4.2. Ajuste nivel presión sonora

Introduzca el micrófono del audiodosímetro o sonómetro y pulse el botón  para seleccionar el nivel de 94dB o 114dB.

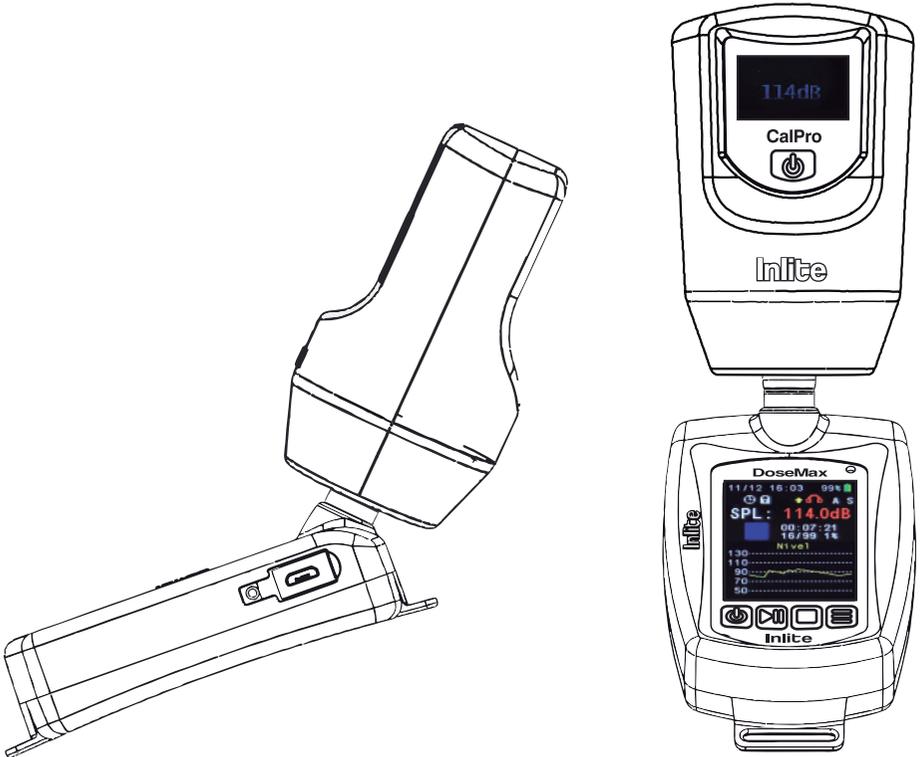

5. GARANTÍA

El **CalPro** posee garantía de un año.

Los artículos comercializados por Inlite son sometidos a testes en un proceso de Control de Calidad que asegura al usuario confianza y tranquilidad en la ejecución de sus mediciones. Por esa razón, Inlite ofrece garantía contra defectos de fabricación para todos sus productos.

La garantía Inlite contra defectos de fabricación pasa a tener validez a partir de la adquisición del producto por el consumidor, comprobada mediante presentación de la factura de compra del producto correspondiente.

